


発電機の選び方

必要な容量を選ぶのに、「起動電力」に注意してください。電気製品を動かすには、起動時に大きな電力を消費するものがあります。起動電力より大きな容量の発電機を選んでください。

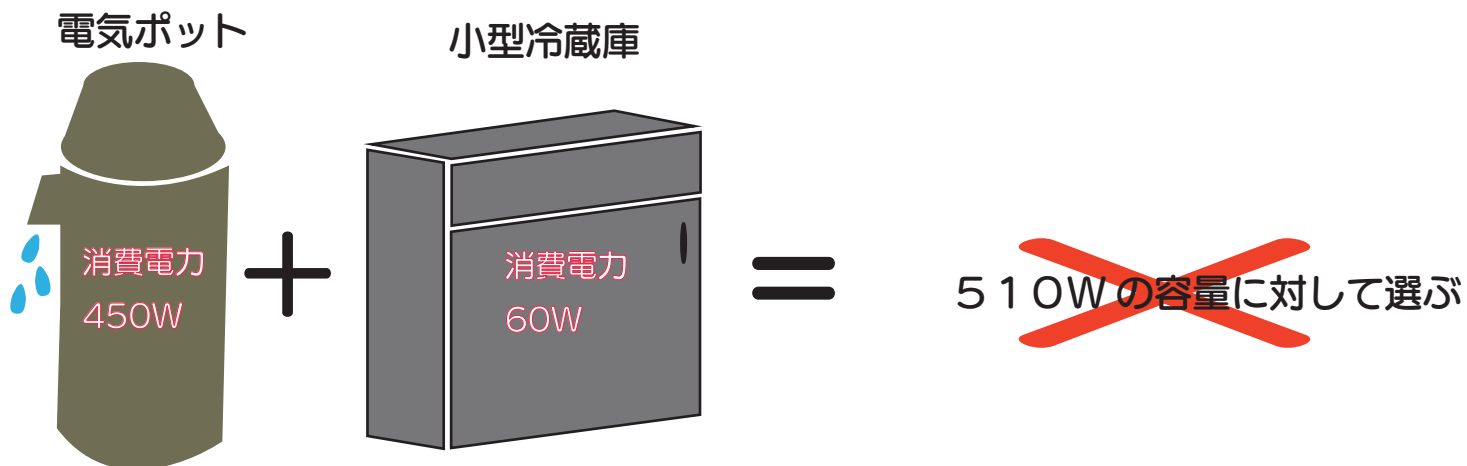

型式		HGP900i	HGP1600i2	HGP2300is
交流	周波数(Hz)	50/60切替式	50/60切替式	50/60切替式
	定格出力(KVA)	0.9	1.6	2.3
	電圧(V)	100	100	100
	電流(A)	9	16	23
直流	電圧(V)	12	12	12
	電流(A)	5	8.3	8.3
エンジン排気量(cc)		53.2	80	149
燃料の種類		無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク容量(L)		2.2	4	4
連続運転時間(H)	1/4 ~ 定格負荷時	8~3	8.5~4	7~3.2
騒音値(db)	3/4負荷時	59	64.1	82
質量(kg)		14	21	27