

小型油圧ブレーカ Fx シリーズ


ハイパワーミニショベルとのベストマッチングを可能にした先進の小型油圧ブレーカ Fxシリーズ。スルーボルトレスのシンプル構造、振動モード解析に基づくブレーカ本体の設計により標準機での低騒音・低振動化を実現しています。

作業に合わせて選択できる、多彩なブラケットも魅力です。

SS-Box仕様の超低騒音仕様ももちろんラインナップしています。

新型油圧ブレーカ Fx α シリーズ


Fx15 α
Fx25 α
Fx35 α
Fx45 α
Fx55 α

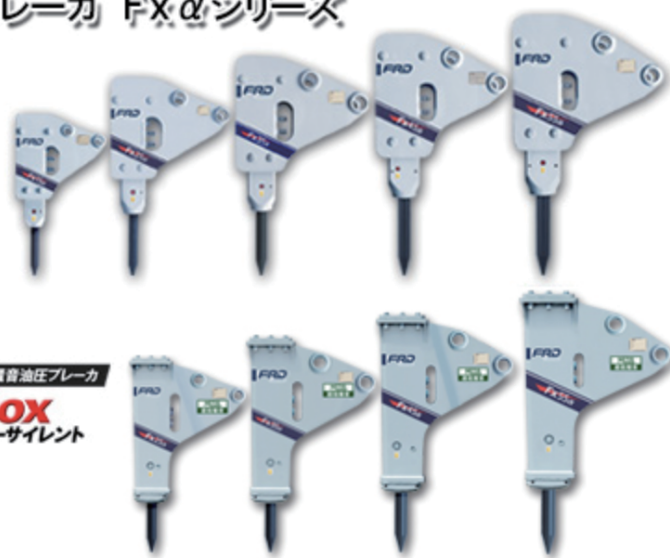

SS-Box 超低騒音油圧ブレーカ
 スーパーサイレント

Neis
 超低騒音

スルーボルトレスのシンプル構造

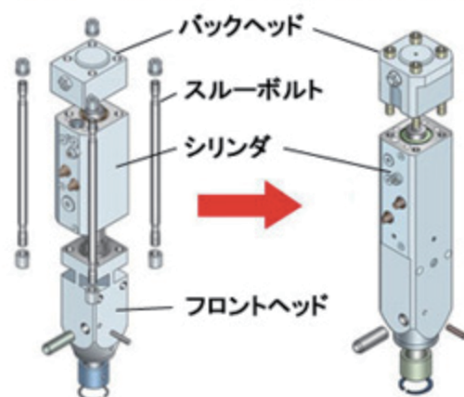

機種			Fx15 α	Fx25 α	Fx35 α	Fx45 α	Fx55 α
総質量※1	サイドブラケット仕様	kg	61	90	131	175	225
	SS-Box仕様	kg	-	126	168	218	305
	ブラケット仕様	kg	60	83	129	173	220
	ST-Box仕様※2	kg	-	118	167	220	292
全長	サイドブラケット仕様	mm	794	933	1,027	1,130	1,233
	SS-Box仕様	mm	-	1,019	1,123	1,232	1,330
	ブラケット仕様	mm	924	1,030	1,172	1,345	1,388
	ST-Box仕様※2	mm	-	1,147	1,195	1,330	1,426
打撃数	min ⁻¹		600~1,500	600~1,500	600~1,300	600~1,100	500~1,100
所要油量	L/min		10~28	18~35	24~52	30~60	40~85
作動油圧	MPa		10~14	10~14	12~16	12~16	12~16
ロッド径※3	mm		36	45	52	60	68
推奨油圧ショベル質量※4	ton		0.85~1.5	1.35~2.5	1.9~3.5	3.0~4.5	4.0~5.5

※1 ブレーカ本体にブラケット、ロッドを取付けた状態での値です。

※2 ST-Boxの総質量、全長はトップブラケット付きの値です。

※3 取付ロッドは使用用途に応じて先端形状が異なります。

※4 搭載可能な油圧ショベルの目安を質量で表しています。