

フルフラットロー

標準キャブ
標準ボディ/強化型/三方開
NJR88AN-EE6AK5
4ナンバー車



高床ダブルタイヤ

標準キャブ
標準ボディ/強化型/舟底一方開・三方開
NJR88AN-EE5MAD 5AV
4ナンバー車



高床ダブルタイヤ

ハイキャブ
ロングボディ/強化型/三方開
NMR88N-FJ5AP 5A




ワイドキャブ
ロングボディ/強化型/三方開
NPR88YN-FN5AD 5A



フルフラットロー

標準キャブ
標準ボディ/強化型/三方開
NJR88AN-EE6AK5
4ナンバー車

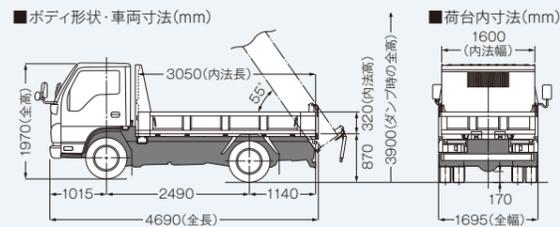


◆図面の数値は新明和製です。

高床ダブルタイヤ

標準キャブ 標準ボディ/強化型/舟底一方開・三方開 4ナンバー車
NJR88AN-EE5MAD 5AV

NJR88AN-EE5MAK5

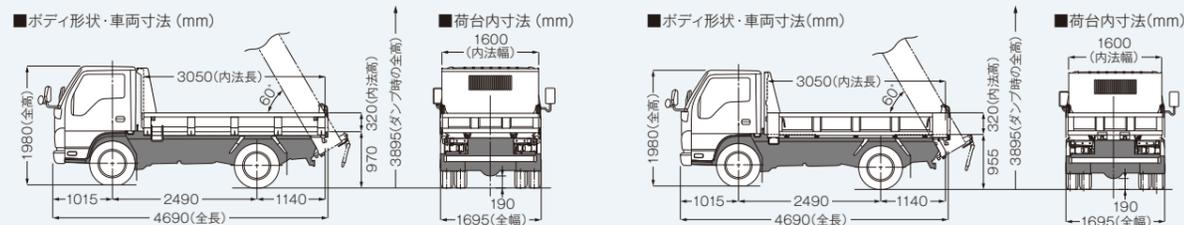

◆図面の数値は新明和製です。


タイヤ区分	最大積載量 (ton)	荷台仕様	荷台内寸法 (mm)			床面地上高 (mm)	エンジン最高出力 kW(PS)	燃費基準達成度	車両型式	諸元表NO.	
			長さ	幅	高さ					スムーサーEx	MT
フルフラットロー	2	三方開	3050	1600	320	870	110(150)	+10%達成	NJR88AN-EE6AK5	-D 15	-
	2	三方開	3050	1600	320	870	110(150)	+10%達成	NJR88AD-EE6AK5	-	-M 16
	2	三方開	3050	1600	320	880	110(150)	+10%達成	NKR88AN-EE6AD 5A	-D 17	-M 18
	2.95	三方開	3050	1600	370	850	110(150)	+10%達成	NKR88AD-EZ6AK5	-D 19	-M 20
	3	三方開	3050	1600	370	850	110(150)	+10%達成	NKR88AD-EJ6AK5	-D 21	-M 22
	2.95	三方開/前後固定柱無	3050	1600	370	860	110(150)	+10%達成	NKR88AN-EZ6ADY	-D 23	-M 24
高床ダブルタイヤ	3	三方開/前後固定柱無	3050	1600	370	860	110(150)	+10%達成	NKR88AN-EJ6AD 5AH	-D 25	-M 26
	2	舟底一方開	3050	1600	320	970	110(150)	+10%達成	NJR88AN-EE5MAD 5AV	-D 27	-M 28
	2	三方開	3050	1600	320	955	110(150)	+10%達成	NJR88AN-EE5MAK5※1	-D 29	-
	2	三方開	3050	1600	320	955	110(150)	+10%達成	NJR88AD-EE5MAK5※1	-	-M 30
	2	三方開	3050	1600	320	970	110(150)	+10%達成	NKR88AN-EE5MAD 5A※2	-D 31	-M 32
	2.95	三方開	3050	1600	370	970	110(150)	+10%達成	NKR88AD-EZ5MAK5※2	-D 33	-M 34
3	三方開	3050	1600	370	970	110(150)	+10%達成	NKR88AD-EJ5MAK5※2	-D 35	-M 36	

■は5トン限定準中型免許対応車です(比重量積載量が決まるダンプの荷台架装は、GVW5トン枠内のみ可能です。GVWに余裕がないため、荷台架装に注意が必要です)。


※1:数値は新明和製(極東製は床面地上高950) ※2:数値は新明和製(極東製は床面地上高965)

高床ダブルタイヤ


標準キャブ
ロングボディ/強化型/三方開
NKR88N-FN5AP 5A

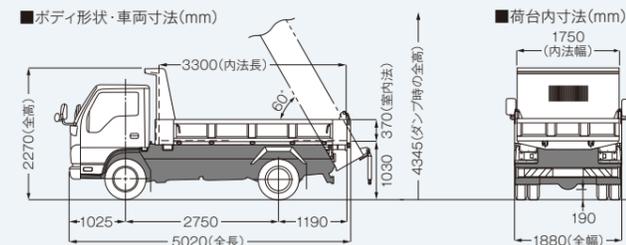

ハイキャブ
ロングボディ/強化型/三方開
NMR88N-FJ5AP 5A

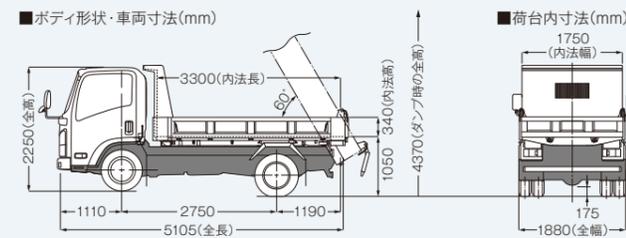

ワイドキャブ
ロングボディ/強化型/三方開
NPR88YN-FN5AD 5A

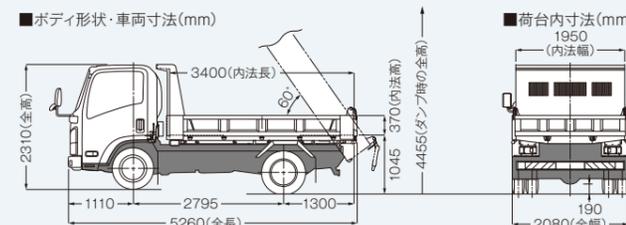

◆図面の数値は新明和製です。

タイヤ区分	最大積載量 (ton)	荷台仕様	荷台内寸法 (mm)			床面地上高 (mm)	エンジン最高出力 kW(PS)	燃費基準達成度	車両型式	諸元表NO.	
			長さ	幅	高さ					スムーサーEx	MT
高床ダブルタイヤ	4	三方開	3300	1750	370	1030	110(150)	+5%達成	NKR88N-FN5AP 5A※	-D 37	-M 38
	3	三方開	3300	1750	340	1050	110(150)	+10%達成	NMR88N-FJ5AP 5A	-D 39	-M 40
	4	三方開	3400	1950	370	1045	110(150)	+5%達成	NPR88YN-FN5AD 5A	-D 41	-M 42
	4	三方開	3400	1950	370	1045	129(175)	+10%達成	NPR88YN-FN5ADS 5A	-D 43	-M 44
	4	一方開	3400	1950	370	1045	110(150)	+5%達成	NPR88YN-FN5AD 17A	-D 45	-M 46
	4	一方開	3400	1950	370	1045	129(175)	+10%達成	NPR88YN-FN5ADS 17A	-D 47	-M 48

※:数値は新明和製(極東製は最大積載量3.95)