

プレートコンパクタ

PC43 / PC53 / PC63
PC43SL(低騒音型) / PC81CA(95kg)

NETIS



PCシリーズ
全機種対応

PC Series

豊富なバリエーションと
メンテナンスの省力化に貢献する
プレートコンパクタシリーズ




PC81CA




特長

ぐるっとぐるっとプレート

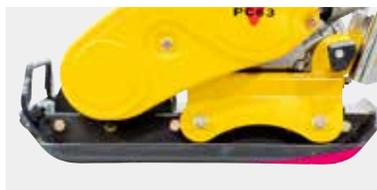


転圧板が摩耗してきたら

ぐるっと

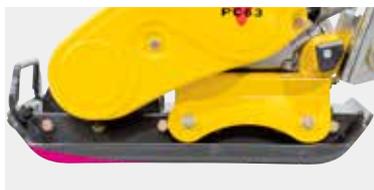

転圧板が反転できて寿命が1.5倍!!

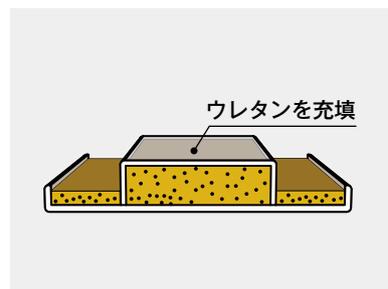

低騒音プレート(PC43SL)

Option



散水タンク



手元スロットルレバー



はね上げ車輪




折りたたみハンドル




PC81CA(ゴムロールオプション付)

ハンドガイドローラ

HV

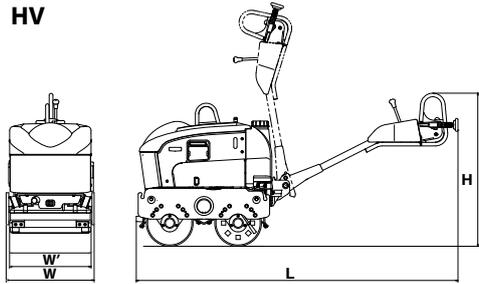


HS

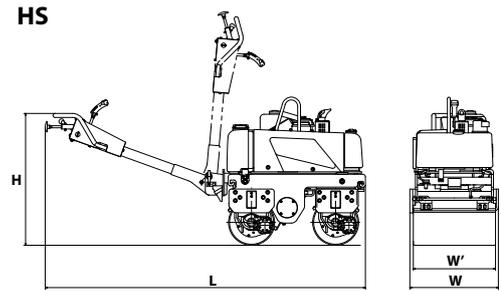


| 型 式 | | HV520 NETIS | HV620 NETIS | HV58 | HV80ST | HS67ST |
|-------|----------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 機械質量 | kg | 585 | 605 | 580 | 740 | 710 |
| 寸法 | 全長 L | 2,450 | | 2,450 | 2,620 | 2,475 |
| | 全幅 W | 640 | 695 | 640 | 770 | 685 |
| | 全高 H | 1,175 | | 1,175 | 1,180 | 1,155 |
| | 締固め幅 W' | 595 | 650 | 595 | 710 | 635 |
| 性能 | 振動数 | 60 (3,600) | | 60 (3,600) | 55 (3,300) | 55 (3,300) |
| | 起振力 | 9.8 (1,000) | 11.8 (1,200) | 9.8 (1,000) | 15.7 (1,600) | 11.8 (1,200) |
| | 作業速度 | 0 - 3.0 | | 0 - 3.0 | 0 - 3.5 | 0 - 3.5 |
| | 登坂能力 | 21 | | 21 | 21 | 21 |
| | ステアリング角度 | — | | — | — | 15 |
| | 機関 | 名称 | クボタ E75-E3-NB3 | | クボタ E75-E3-NB3 | クボタ EA8-NB |
| | 型式 | 4 サイクルディーゼル | | 4 サイクルディーゼル | 4 サイクルディーゼル | 4 サイクルディーゼル |
| | 定格出力 | 4.2 (5.7) / 2,100 | | 4.2 (5.7) / 2,100 | 5.7 (7.7) / 2,500 | 4.6 (6.3) / 2,500 |
| | 始動方式 | セルスタート | | セルスタート | セルスタート | セルスタート |
| 容量 | 燃料タンク | L | 4.8 | 4.8 | 7.5 | 4.8 |
| | エンジンオイル | L | 1.3 | 1.3 | 2.3 | 1.3 |
| | 散水タンク | L | 35 | 35 | 40 | 30 |
| | 作動油タンク | L | 10.6 | 10.6 | 17 | 16 |
| アフメータ | | ○ | ○ | ○ | — | — |
| 前照灯 | | ○ | ○ | ○ | オプション | ○ |
| 後方作業灯 | | オプション | オプション | オプション | オプション(前照灯とセット) | オプション |

プレートコンパクタ

PC43 / PC53 / PC63 / PC43SL

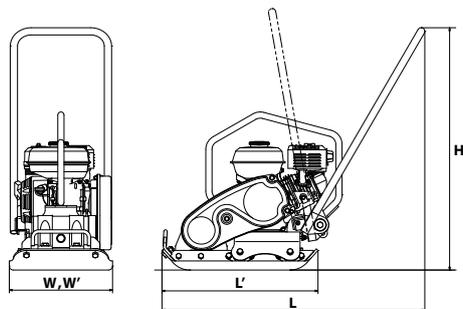

PC81CA

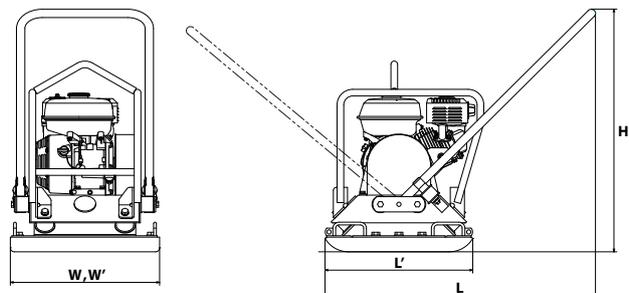

| 型 式 | | PC43/43SL(低騒音) NETIS | PC53 NETIS | PC63 NETIS | PC81CA | |
|------------|-----------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 機械質量 | kg | 47 / 52 | 54 | 63 | 95 | |
| 寸法 | 全長 L | 850 | 905 | 915 | 880 | |
| | 全幅 W | 298 | 340 | 360 | 485 | |
| | 全高 H | 790 | 845 | 850 | 790 | |
| | 転圧板 W'×L' | 298 × 480 | 340 × 530 | 360 × 545 | 485 × 480 | |
| 性能 | 振動数 | 96.7 (5,800) | 96.7 (5,800) | 96.7 (5,800) | 106.7 (6,400) | |
| | 起振力 | 6.4 (650) | 9.0 (920) | 10.8 (1,100) | 17.7 (1,800) | |
| | 転圧速度 | 20 - 25 / 18 - 21 | 20 - 25 | 20 - 25 | 20 - 25 | |
| | 機関 | エンジン名称 | ホンダ GX100 | ホンダ GX100 | ホンダ GX120 | ホンダ GX160 |
| | エンジン型式 | 4 サイクルガソリン | 4 サイクルガソリン | 4 サイクルガソリン | 4 サイクルガソリン | |
| | 最大出力 | 2.2 (3.0) / 3,800 | 2.2 (3.0) / 3,800 | 2.8 (3.8) / 3,800 | 3.9 (5.3) / 3,800 | |
| | 始動方式 | リコイルスタート | リコイルスタート | リコイルスタート | リコイルスタート | |
| 容量 | 燃料タンク | L | 0.77 | 0.77 | 2.0 | 3.1 |
| | エンジンオイル | L | 0.4 | 0.4 | 0.56 | 0.58 |
| ぐるっとプレート | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 散水タンク | | オプション / オプション | オプション | オプション | オプション | |
| はね上げ車輪 | | — | オプション | オプション | — | |
| 手元スロットルレバー | | オプション / オプション | オプション | オプション | オプション | |
| 折りたたみハンドル | | オプション / オプション | オプション | オプション | — | |
| ゴムロール | | — | — | — | オプション | |