

07 カクハン・コテ・吊り上げ

別販売品は P143 を参照

充電式カクハン機 国内初コードレス攪拌※ (シャフトネジ込み式) ※ 2019 年 1 月現在、当社調べ。

「ギヤ式2スピード」で低粘度／高粘度両用



スピーディ ↔ パワフル

ハイパワーブラシレスモーター
高粘度材料もしっかり攪拌。

攪拌材からしっかり保護！
●スイッチカバー
●フロントカバー
●バッテリーカバー

18V 165mm 羽根径 1,300min⁻¹ **Li-ion**

916

UT130DRG 58,000円
バッテリー BL1860B・充電器 DC18RF
ケース (バッテリー・充電器用) 付
27分 (実用充電) 40分 (フル充電)

UT130DZ 28,600円
本体のみ
バッテリー・充電器・ケース別売

UT130DZSP 26,000円
モーター部のみ
ブレード・シャフト・バッテリー・充電器・ケース別売

DZSP

カクハン機 (シャフトネジ込み式)

165mm 1,300min⁻¹ **220mm** 550min⁻¹

■低粘度材料の攪拌に
■樹脂ボディで軽量
■二重絶縁
■パワフル 850W

■高粘度材料の攪拌に
■樹脂ボディで軽量
■二重絶縁
■パワフル 850W

942

UT1305 22,500円 **322**

929

UT2204 27,500円 **322**

2 枚羽根可能 (P139 参照)

カクハン機

240mm 500min⁻¹
取付け可能羽根径

■高粘度材料の重攪拌に

ミキシングブレード175
2段羽根付

850

UT2400 41,000円 **322**

コンクリートバイブレータ アルミボディで二重絶縁

28mm 32mm
振動部径・VR281DL 振動部径・VR321DL

■電棒タイプ

1,015 (VR281DL) 1,036 (VR321DL)

VR281DL 67,000円
VR321DL 68,500円 **322**

28mm 32mm
振動部径・VR2806A 振動部径・VR3206A

■フレキタイプ

1,078 (VR2806A) 1,079 (VR3206A)

VR2806A 58,500円
VR3206A 62,500円 **322**

■モーター部のみ

268

VR101 37,200円
モーター部のみ
フレキアセンブリ別売 (P143 を参照下さい)

充電式コンクリートバイブレータ 優れた操作性のグリップで快適作業

01 優れた操作性で快適打設
握り&持ちやすさを追求

02 作業量

バッテリー2本で...
1充電あたりの作業量 (14.4V/3.0Ah目安) 約8.9m³ 打設可能

バッテリー2本で...
1充電あたりの作業量 (18V/3.0Ah目安) 約11.1m³ 打設可能

バッテリー2本で...
1充電あたりの作業量 (18V/6.0Ah目安) 約22.2m³ 打設可能

14.4V 25mm 振動部径 **Li-ion**

3.0Ah **VR340DRFX** 62,000円 22分
バッテリー BL1430×2本
充電器 DC18RA 付

VR340DZ 26,000円
本体のみ
バッテリー・充電器別売

3.0Ah **VR440DRFX** 65,000円 22分
バッテリー BL1430×2本
充電器 DC18RA 付

VR440DZ 29,000円
本体のみ
バッテリー・充電器別売

1,083 (VR340D) 1,483 (VR440D)

18V 25mm 振動部径 **Li-ion**

6.0Ah **VR350DRGX** 72,000円
バッテリー BL1860B×2本
充電器 DC18RF 付

VR350DRFX 65,400円
バッテリー BL1830B×2本
充電器 DC18RF 付

VR350DZ 26,600円
本体のみ
バッテリー・充電器別売

6.0Ah **VR450DRGX** 75,000円
バッテリー BL1860B×2本
充電器 DC18RF 付

VR450DRFX 68,400円
バッテリー BL1830B×2本
充電器 DC18RF 付

VR450DZ 29,600円
本体のみ
バッテリー・充電器別売

1,083 (VR350D) 1,483 (VR450D)

モデル No.	羽根径 (mm)	回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	電源 (V)	1充電あたりの連続使用時間 (BL1860B/目安)※1		質量 (kg)	コード (m)	標準付属品			
				低粘度 / 高速 塗料 (総重量4kg) ミキシングブレード165	高粘度 / 低速 モルタル (総重量9kg) ミキシングブレード175 (別売)						
UT130D	165	高速 0~1,300 低速 0~350	直流18	約30分	約60分	2.5	—	ミキシングブレード165・シャフト・六角ボルトM8×18 (DZSPは除く) フロントカバー・サイドグリップ・スパナ13 (1本)、19 (2本)			
UT1305	165	1,300	単相100	電流 (A) 9.0	消費電力 (W) 850	3.2	2.5	ミキシングブレード165・スパナ13 (1本)、19 (2本)			
UT2204	220	550		9.0	850	3.7	2.5	ミキシングブレード220・スパナ13 (1本)、19 (2本)			
UT2400	240	500		9.5	900	5.4	2.5	ミキシングブレード175×2・スパナ13、19 (各1本)			
モデル No.	形 式	振動部 (直径×長さmm)	作業可能深さ (mm)	振幅 (mm)	振動数 (min ⁻¹) [回/分]	振動3軸合成値※2	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	コード (m)	質量 (kg)
VR281DL	電棒タイプ	28×706	706	1.8	12,500~15,000	3.5	単相100	5	460	5	6
VR321DL		32×727	727	1.8	12,000~14,000	<2.5		5	460	5	6.3
VR2806A	フレキタイプ	28×186	812	1.5	12,000~15,000	7.1		5	460	5	5.0
VR3206A		32×187	813	1.6	12,200~15,000	7.1		5	460	5	5.2
VR340D	フレキタイプ	25×221	730	1.0	12,500	<2.5	直流14.4	1充電あたりの作業量 (目安)※3			3.1 (バッテリー含む)
VR440D		25×221	1,130	1.0	12,500	<2.5		バッテリー2本で約8.9m ³ 打設可能			3.6 (バッテリー含む)
VR350D	フレキタイプ	25×221	730	1.0	13,000	3.0	直流18	バッテリー2本で			3.2 (バッテリー含む)
VR450D		25×221	1,130	1.0	13,000	<2.5		〈DRGX〉 約22.2m ³ 打設可能 〈DRFX〉 約11.1m ³ 打設可能			3.7 (バッテリー含む)

※1 数値は参考値です。バッテリーの充電状態やブレードサイズ、作業条件により異なります。

※2 電動式はJISB7761-2、充電式はEN60745-1規格に基づき測定。

※3 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

バッテリー、充電器に関しては P 22 を参照してください。

リチウム
穴あけ
石工穴あけ
曲切
集じん
研磨削
レーザー
吊り下げ
エア
カンナ
溝切り
ソリ
発電
充電
ソー
園芸
高圧洗浄
家庭用
アクセサリ

別販売品 カクハン機

名 称	ミキシングブレード130	ミキシングブレード150	ミキシングブレード165	リング付 ミキシングブレード133	リング付 ミキシングブレード168	ミキシングブレード175	ミキシングブレード190	ミキシングブレード220	ミキシングブレード35	ミキシングブレード183	ミキシングブレード201	ミキシングブレード151	ミキシングブレード200
用 途	粘度の低いリシンなどの攪拌に					漆喰、モルタルおよび粘度の高い塗料の攪拌に						スサの入った壁材料用	
形 状 (ミキシング) ブレード													
材 質	ステンレス					アルミ	鉄	アルミ			鉄		
部品番号	A-43670	A-43686	A-43692	A-68862	A-57906	A-43701	A-33065	A-43717	A-43723	A-43739	A-33071	A-51007	(A-43745)
価 格	1,700円	3,500円	1,300円	3,500円	3,900円	2,200円	5,400円	4,900円	2,200円	3,200円	6,400円	5,000円	—
シャフト (シャフト)	ミキシング					止めネジ式							
	適用モデル					UT130D・UT130S (UT1303・UT1304)							
	部品番号					A-43751							
	価 格					2,400円							
六角 ボルト	適用モデル					UT130D(2段羽根は材料によっては十分に攪拌できない場合があります。)							
	部品番号					UT2400・UT2204 (UT2222・UT2202・UT2203)							
	適用モデル					(UT1301・UT1302)							
	部品番号					600mm : A-43767							
六角 ボルト	適用モデル					(UT2201・UT2221)							
	部品番号					A-43789							
	価 格					2,400円							
	部品番号					A-43804							
六角 ボルト	適用モデル					2,900円							
	部品番号					A-43804							
	価 格					2,900円							
	部品番号					A-43804							

※六角ボルトは、ミキシングブレードとシャフトの固定用です。

※()内のモデルは生産中止モデルです。


別販売品 コンクリートバイブレータ

フレキアッセンブリ	適用モデル	振動部(mm) 径×長さ	フレキ長さ (mm)	作業可能深さ (mm)	フレキアッセンブリ (mm)	部品番号	価 格
作業にあつた太さ、長さのフレキが選べます。納期は販売店にご確認ください。 	全機種 (充電式は除く)	28×256	568	736	824	HA00000103	25,400円
			972	1,140	1,228	HA00000090	29,400円
			1,472	1,640	1,728	HA00000105	34,000円
		32×257	568	737	825	HA00000104	29,500円
			972	1,141	1,229	HA00000094	33,500円
			1,472	1,641	1,729	HA00000106	38,200円

別販売品 充電式コーキングガン


カートリッジ型用			カートリッジ型・ソーセージ型・吸込み式(ポリ容器)用			カートリッジ型・ソーセージ型用		
●ホルダ A セット品 [300mL 用]			●ホルダ B セット品 [600mL 用]			●ホルダ C セット品 [800mL 用]		
①ホルダ A (カートリッジ型シーリング剤専用) ②ホルダジョイント A ③ラック 42 (押出棒) ④ピストン A [142071-2: 240円]			①ホルダ B ②ホルダジョイント B ③ノズル [454226-0: 420円] ④ラバーリング ⑤ラック 64 (押出棒) ⑥ピストン B (ソーセージ型シーリング剤用) [142072-0: 350円] ⑦ピストン C (吸込み式シーリング剤用) [123221-8: 650円] ※カートリッジ型を使用する場合は、標準付属品のピストン A をお使いください。			①ホルダ C ②ホルダジョイント C ③ホルダジョイント C コンプリート ④ノズル [455960-5: 1,300円] ⑤ラバーリング ⑥ラック 53 (押出棒) ⑦ピストン D (カートリッジ型シーリング剤用) [143221-2: 490円] ⑧ピストン E (ソーセージ型シーリング剤用) [143222-0: 2,400円]		
●対応シーリング剤形態 カートリッジ型 対応サイズ			●対応シーリング剤形態 カートリッジ型 対応サイズ			●対応シーリング剤形態 カートリッジ型 対応サイズ		
部品番号			部品番号			部品番号		
196329-1			196330-6			197196-7		
3,500円			10,500円			10,500円		
適用モデル			適用モデル			適用モデル		
CG100D/140D CG180D			CG100D/140D CG180D			CG100D/140D CG180D		

別販売品 電動コテ・小型ホイス・チェーンホイス

●ブレード (3枚入)				部品番号	価 格	適用モデル	
				A-44856	3,900円	4000	
●いかり形フック 左官用モルタルバケツの昇降用に。 建築現場用 / max 10kg				部品番号	価 格	適用モデル	
				KT00000012	8,700円	チェーン ホイス 全機種	
●操作中継コード 10 m 小型ホイスと操作コードの間に接続。 遠隔操作をさらにラクにします				部品番号	価 格	適用モデル	
				TH00303054	10,500円	TH60 TH60SP	
●TH 形 ジブクレーン				TH00300756	35,700円		
パイプ足場に取付ければ、 荷物の取り込みがラクになります。 定格荷重 140kg、質量 6.2kg、旋回角度 240°							
●吊上げアタッチメント一式 ロードチェーン (フック付) チェーンバケット 操作ケーブル付スイッチ				仕 様	部品番号	価 格	適用モデル
				揚程 15m用	A-35302	84,600円	(CH200DRASP)
●ミニトロリ (C 形ビーム用)				部品番号	価 格	適用モデル	
		CH1015A/SP 以外の 取付けには上金具 (KT00000167) が必要です。		KT00000010	8,000円	CH1015A CH1015SP CH1615/SP CH2415/SP	
●ミニトロリ (H 形ビーム用)				部品番号	価 格	適用モデル	
		CH1015A/SP 以外の取付けには 上金具 (KT00000167) が必要です。		KT00000011	12,000円		
●上金具 ホイスの C 形、H 形ミニトロ リの接続用				部品番号	価 格	適用モデル	
				KT00000167	500円	CH1615/SP CH2415/SP	
●C 形用ケーブル吊り手 (C 形ビーム用) 電源コードをジブクレーンに取付けます。				部品番号	価 格	適用モデル	
				KT00000014	340円		
●H 形用ケーブル吊り手 (H 形ビーム用) 電源コードをジブクレーンに取付けます。				部品番号	価 格	適用モデル	
				KT00000015	1,900円	CH1015A CH1015SP CH1615/SP CH2415/SP	
●C 形トロリ用ストッパ A 組 (C 形ビーム用) ビームエンドからの脱落を防止します。				部品番号	価 格	適用モデル	
				KT00000300	1,500円		
●H 形トロリ用ストッパ B 組 (H 形ビーム用) ビームエンドからの脱落を防止します。(ビーム幅 50mm 用)				部品番号	価 格	適用モデル	
				KT00000301	1,700円		

●L 形ジブクレーン チェーンホイス用 ミニトロリ (C 形ビーム用) を併用してください。

部品番号	価 格	定格荷重 (kg)	スパン(m) S	プラケット 間隔(m) H	最大回転 角度	質量 (kg)	軸力 (kg)		寸法 (mm) K	ストローク (mm)
							F1	F2		
KT00000016	96,000円	125	1.5	0.4	180°	約27	680	680	440	970
KT00000017	86,700円	250	1.0			約24	810	810	240	470

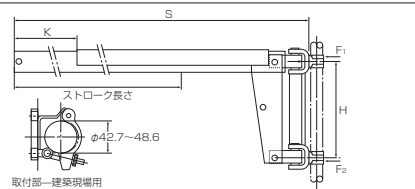

リ
チ
ウ
ム

穴
あ
け

石
工
穴
あ
け

曲
切
げ
断

集
じん

研
磨
削

レー
ザ
ー

吊
り
下
げ

エ
ア

木
工
機

溝
ソ
ウ
リ

発
電
溶
接

ソ
ー
シ
ン

園
芸

高
圧
洗
浄

家
庭
用

ア
ク
セ
サ
リ