

# ZV550W / ZV650W

ハンドガイドローラ



フルカバーボディを採用し、低騒音化を実現。  
「ZV-W シリーズ」誕生。



## ■「ZV-Wシリーズ」の特長

# フルカバーボディ

# 水タンク容量 55 L

# 低騒音型建設機械

■国土交通省 低騒音型建設機械 指定機



ZV-Wシリーズは、曲線を基調にしたデザインのフルカバーを採用。エンジン部を覆うことで、美しい外観と、エンジンの騒音の外漏れを大幅に削減し、低騒音型建設機械 指定機を実現しました。

さらに、大容量水タンクや清掃が容易な散水ノズルの採用によりオペレータの負担を減らし、作業の効率向上が図れるハンドガイドローラです。


### ●フルカバーボディ



### ●55 L水タンクと給水ストレーナ



### ●操作しやすいレバーおよびスイッチの配置

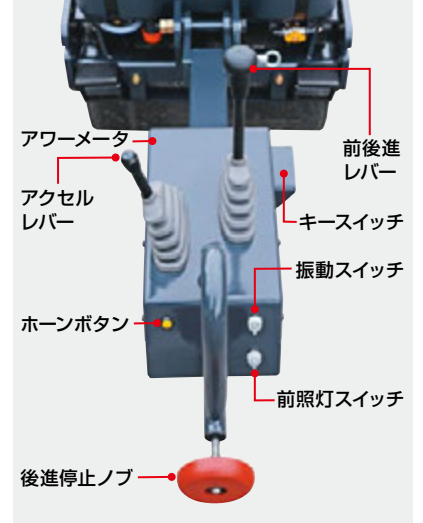

### ●鍵付きのワンタッチオープンカバー



### ●横引き式で清掃が容易な散水ノズル



## ■仕様


型式	ZV550W	ZV650W
機械質量	kg 585	665
走行速度	km/h 0 ~ 3.7	0 ~ 3.7
振動数	Hz (vpm) 55 (3,300)	55 (3,300)
起振力	kN (kgf) 9.8 (1,000)	10.8 (1,100)
静線圧	N/cm (kgf/cm) 49 (5.0)	50 (5.1)
動線圧	N/cm (kgf/cm) 133 (13.6)	133 (13.6)
登坂能力	% (度) 36 (20)	36 (20)
安定角	度 30	30

エンジン		ZV550W	ZV650W
形式		クボタE75-E3-NB3	クボタE75-E3-NB3
定格出力	kW/min <sup>-1</sup> (PS/rpm)	4.6/2,500 (6.3/2,500)	4.6/2,500 (6.3/2,500)
始動方法		セル始動	セル始動
燃料タンク容量 (軽油)	L	4.8	4.8
散水タンク容量	L	55	55
作動油量	L	20	20

<注>単位は、国際単位系 (SI) による表示です。( ) 内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。

●カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。

## ■寸法図

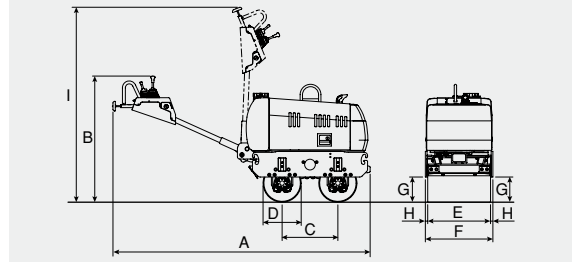

## ■寸法

型式	ZV550W		ZV650W		
	ZV550W	ZV650W	ZV550W	ZV650W	
A	2,400	2,555	F	630	700
B	1,265	1,265	G	235	260
C	560	560	H	22	25
D	356	406	E	1,820	1,950
E	586	650			

単位: mm

# 日立建機株式会社

東京都文京区後楽 2-5-1 〒112-8563  
事業戦略本部 企画室 技術部 ☎(03)3830-8101  
URL: <http://www.hitachi-kenki.co.jp>

# 株式会社日立建機カミーノ

山形県東根市大字若木字七窪 5600-1 ☎(0237)48-2611  
埼玉県草加市弁天 5-33-25  
営業本部 ☎(048)931-2411

資格取得のご相談は (株)日立建機教習センタの教習所へ  
教習センタ ☎(03)5826-5271

お問い合わせは・・・

KR-JA034Q

12. 03 (KA / KA, MT3)